

55寸触摸（教学会议）一体机				产品型号：CWY-550-55			
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。				 正面 背面  正侧面 背侧面  侧面 正面 侧面 背面			
产品特点： - 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； - 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； - 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； - 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 - 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； - 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 - 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS . 真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 - 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 - 支持 OPS 可插拨式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时							
显示模块	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格		
	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选		
	屏幕尺寸	55英寸(对角线)		硬盘	512G/128G/256G固态硬盘可选		
	屏幕比例	16:9（宽：高）		声卡/显卡	集成声卡/显卡		
	像素点距	0.4845 x0.4845 mm		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡		
	分辨率	1920x1080		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口		

	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2. 0接口×2 USB3. 0接口×2
	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1
	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W	扩充接口	鼠标/键盘	有线/无线选配
	耳机接口	支持		USB接口	USB3. 0×2 触控USB×1
触控模块	触摸屏类型	红外触摸屏真10点/20点		视频接口	VGA×1 HDMI×2
	响应速度	≦8ms		音频接口	1×耳机输出接口
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	170W
	触摸精度	±2mm	条件	储存温度	-20℃～60℃
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%
	抗光性	抗光	外观尺寸	外壳材质	铝合金拉丝外壳
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android MAC OS（可选）		包装尺寸	1390*900*200mm
	触摸屏供电系统	USB		整体尺寸	1265*765*86mm
	触摸寿命	≥80000小时		整体毛重	39KG
屏幕硬度	莫氏7级	上/左/右边框宽度		≦25MM	
前置端口	多媒体USB2. 0*1, USB3. 0*1, 前置触控*1, HDMI接口*1			下边框宽度	≦25MM
				不含PC整体厚度	≦58MM
输入端口	VGA*1, VGA/PC AUDIO*1, 多媒体USB2. 0*2, HDMI*2, AV*2 YPBPR*1			含PC整机厚度	≦63MM
输出端口	EAPRPHONE*1, AV*1, COAX*1				
前 置 按键	电脑电源开关/下移键/上移键/音量降低键/音量增加键/菜单键/信号源键/屏幕电源开关				






65寸触摸（教学）一体机				产品型号： CWY-650-65	
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。 产品特点： 1 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； 2. 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； 3. 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； 4. 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 5. 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； 6. 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 7 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS . 真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 8 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 9 支持 OPS 可插拨式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时				 侧面 正面 侧面 背面  正侧面 背侧面  正面 背面	
类别	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格
显示模块	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选
	屏幕尺寸	65英寸(对角线)		硬盘	500G/128G固态硬盘可选
	屏幕比例	16:9 (宽: 高)		声卡/显卡	集成声卡/显卡
	像素点距	0.4845 x0.4845 mm		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡
	分辨率	1920x1080		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口
	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2.0接口×2 USB3.0接口×2
	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1
	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W	扩充接口	鼠标/键盘	有线/无线选配
	耳机接口	支持		USB接口	USB3.0×2 触控USB×1
触控	触摸屏类型	红外10点/20点触摸		视频接口	VGA×1 HDMI×2



模块						
	响应速度	≤8ms	条件	音频接口	1×耳机输出接口	
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	250W	
	触摸精度	±1mm		储存温度	-20℃～60℃	
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%	
	抗光性	抗光	外观参数	外壳材质	铝合金拉丝外壳	
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android/MAC OS（可选）		显示区尺寸	1432*810mm	
	触摸屏供电系统	USB		外观尺寸	1485*897*86mm	
	前置接口	USB2.0×2		包装尺寸	1650*1055*190mm	
	触摸寿命	≥80000小时		整体毛重	55KG	
	屏幕硬度	莫氏7级		上/左/右边框宽度	≤56MM	
前置端口	多媒体USB2.0*1, USB3.0*1, 前置触控*1, HDMI接口*1			下边框宽度	≤25MM	
输入端口	VGA*1, VGA/PC AUDIO*1, 多媒体USB2.0*2, HDMI*2, AV*2 YPBPR*1			不含PC整体厚度	≤58MM	
输出端口	EAPRPHONE*1, AV*1, COAX*1			含PC整机厚度	≤63MM	
前置按键	电脑电源开关/下移键/上移键/音量降低键/音量增加键/菜单键/信号源键/屏幕电源开关					






70寸触摸（教学）一体机			产品型号：CWY-70-70		
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。			 背侧面  正侧面		
产品特点： 1 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； 2. 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； 3. 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； 4. 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 5. 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； 6. 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 7 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS .真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 8 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 9 支持 OPS 可拔插式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时			 正面  背面		
 侧面  正面  侧面  背面					
类别	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格
显示模块	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选
	屏幕尺寸	70英寸（对角线）		硬盘	500G/128G固态硬盘可选
	屏幕比例	16:9（宽：高）		声卡/显卡	集成声卡/显卡
	像素点距	0.4845 x0.4845 mm		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡
	分辨率	3840x2160		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口
	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2.0接口×2 USB3.0接口×2



	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1	
	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个	
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W		鼠标/键盘	有线/无线选配	
	耳机接口	支持	扩充接口	USB接口	USB3.0×2 触控USB×1	
触控模块	触摸屏类型	红外10点触摸/20点		视频接口	VGA×1 HDMI×2	
	响应速度	≤8ms	条件	音频接口	1×耳机输出接口	
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	250W	
	触摸精度	±1mm		储存温度	-20℃～60℃	
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%	
	抗光性	抗光	外观参数	外壳材质	铝合金拉丝外壳	
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android/MAC OS（可选）		显示区尺寸	1545*870mm	
	触摸屏供电系统	USB		外观尺寸	1595*955*58mm	
	前置接口	USB2.0×2		包装尺寸	1730*1100*190MM	
	触摸寿命	≥80000小时		整体毛重	57KG	
	屏幕硬度	莫氏7级		上/左/右边框宽度	≤25MM	
前置端口	多媒体USB2.0*1, USB3.0*1, 前置触控*1, HDMI接口*1			下边框宽度	≤56MM	
输入端口	VGA*1, VGA/PC, AUDIO*1, TV/RF*1多媒体 USB2.0*2, HDMI*2, AV*2, TOUCH USB2.0*1, RS232UART*1, HDMI*3, RJ45*1, AV*2, SDCARD*1, YPBPR*1			不含PC整体厚度	≤58MM	
输出端口	EAPRPHONE*1, AV*1, COAX*1, VGA*1, TOUCHUSB2.0*1, SPDIF*1			含PC整机厚度	≤63MM	
前置按键	电脑电源开关/下移键/上移键/音量降低键/音量增加键/菜单键/信号源键/屏幕电源开关					






75寸触摸（教学）一体机			产品型号： CWY-750-75		
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。			 背侧面  正侧面		
产品特点： 1 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； 2. 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； 3. 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； 4. 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 5. 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； 6. 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 7 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS . 真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 8 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 9 支持 OPS 可插拨式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时			 正面  侧面		
			 侧面  正面  侧面  背面		
类别	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格
显示模块	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选
	屏幕尺寸	75英寸(对角线)		硬盘	500G/128G固态盘可选
	屏幕比例	16:9 (宽: 高)		声卡/显卡	集成声卡/显卡
	像素点距	0.4845 x0.4845 mm		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡
	分辨率	3840x2160		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口
	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2.0接口×2 USB3.0接口×2




	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1
	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W		鼠标/键盘	有线/无线选配
	耳机接口	支持	扩充接口	USB接口	USB3.0×4 触控USB×1
触控模块	触摸屏类型	红外触摸屏真10点		视频接口	VGA×1 HDMI×2
	响应速度	≤8ms	条件	音频接口	1×耳机输出接口
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	280W
	触摸精度	±1mm		储存温度	-20℃~60℃
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%
	抗光性	抗光	外观参数	外壳材质	铝合金拉丝外壳
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android/MAC OS （可选）		显示区尺寸	1655*932mm
	触摸屏供电系统	USB		外观尺寸	1700*1015*95mm
	前置接口	USB2.0×2		包装尺寸	1860*1155*240mm
	触摸寿命	≥80000小时		整体毛重	70KG
	屏幕硬度	莫氏7级		上/左/右边框宽度	≤25MM
前置端口	多媒体USB2.0*1, USB3.0*1, 前置触控*1, HDMI接口*1			下边框宽度	≤56MM
输入端口	VGA*1, VGA/PC , AUDIO*1, TV/RF*1 多 媒 体 USB2.0*2, HDMI*2, AV*2, TOUCH USB2.0*1, RS232UART*1, HDMI*3, RJ45*1, AV*2, SDCARD *1, YPBPR*1			不含PC整体厚度	≤58MM
输出端口	EAPRPHONE*1, AV*1, COAX*1, VGA*1, TOUCHUSB2.0*1, SPDIF*1		含PC整机厚度	≤63MM	
前置按键	电脑电源开关/下移键/上移键/音量降低键/音量增加键/菜单键/信号源键/屏幕电源开关				

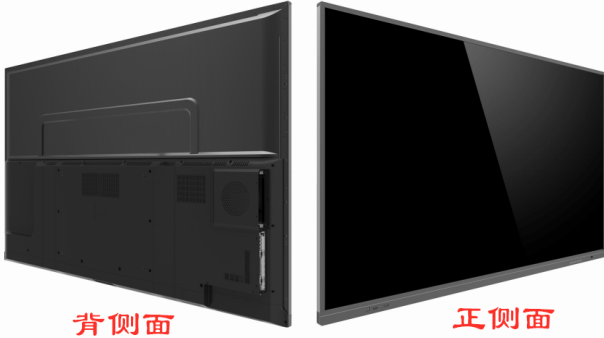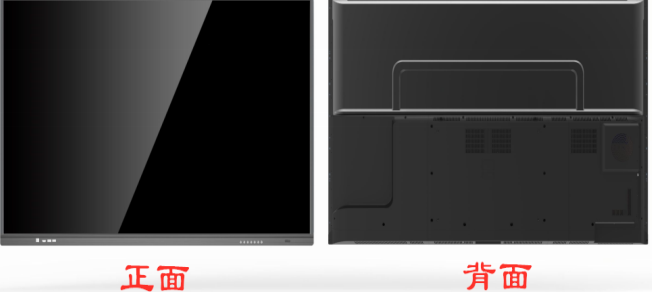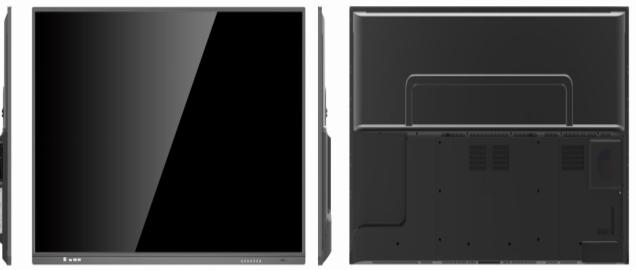


85/86寸触摸（教学）一体机			产品型号： CWY-850-85		
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。			 背侧面 正侧面		
产品特点： 1 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； 2. 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； 3. 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； 4. 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 5. 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； 6. 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 7 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS . 真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 8 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 9 支持 OPS 可插拨式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时			 正面 背面		
 侧面 正面 侧面 背面					
类别	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格
显示模块	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选
	屏幕尺寸	85英寸(对角线)		硬盘	500G/128G固态盘可选
	屏幕比例	16:9 (宽: 高)		声卡/显卡	集成声卡/显卡
	像素点距	0.4845 x0.4845 mm		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡
	分辨率	3480x2160		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口
	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2.0接口×2 USB3.0接口×2
	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1

	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W		鼠标/键盘	有线/无线选配
	耳机接口	支持	扩充接口	USB接口	USB3.0×4 触控USB×1
触控模块	触摸屏类型	红外触摸屏真10点/20点		视频接口	VGA×1 HDMI×2
	响应速度	≤8ms		音频接口	1×耳机输出接口
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	300W
	触摸精度	±1mm	条件	储存温度	-20℃～60℃
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%
	抗光性	抗光	外观参数	外壳材质	铝合金拉丝外壳
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android（可选）		显示区尺寸	1875*1060
	触摸屏供电系统	USB		外观尺寸	1955*1160*97mm
	前置接口	USB2.0×2		包装尺寸	2080*1290*200mm
触摸寿命	≥80000小时	整体毛重		93KG	
屏幕硬度	莫氏7级	上/左/右边框宽度		≤25MM	
前置端口	多媒体USB2.0*1, USB3.0*1, 前置触控*1, HDMI接口*1			下边框宽度	≤56MM
输入端口	VGA*1, VGA/PC, AUDIO*1, TV/RF*1 多媒体 USB2.0*2, HDMI*2, AV*2, TOUCH USB2.0*1, RS232UART*1, HDMI*3, RJ45*1, AV*2, SDCARD*1, YPBPR*1			不含PC整体厚度	≤58MM
输出端口	EAPRPHONE*1, AV*1, COAX*1, VGA*1, TOUCHUSB2.0*1, SPDIF*1			含PC整机厚度	≤63MM
前置按键	电脑电源开关/下移键/上移键/音量降低键/音量增加键/菜单键/信号源键/屏幕电源开关				

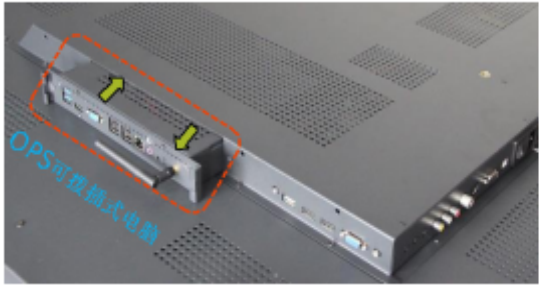98寸触摸（教学）一体机			产品型号： CWY-980-98		
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。 产品特点： 1 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； 2. 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； 3. 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； 4. 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 5. 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； 6. 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 7 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS . 真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 8 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 9 支持 OPS 可拔插式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时			 侧面  可拔插式电脑		
类别	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格
显示模块	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选
	屏幕尺寸	98英寸(对角线)		硬盘	500G/128G固态硬盘可选
	屏幕比例	16:9 (宽:高)		声卡/显卡	集成声卡/显卡
	像素点距	0.4845 x0.4845 mm		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡
	分辨率	4096x4096		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口
	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2.0接口×2 USB3.0接口×2
	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1
	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W	扩充接口	鼠标/键盘	有线/无线选配
	耳机接口	支持		USB接口	USB3.0×4 触控USB×1
触控	触摸屏类型	红外触摸屏真10点/20点		视频接口	VGA×1 HDMI×2

模块					
	响应速度	≤8ms	条件	音频接口	1×耳机输出接口
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	300W
	触摸精度	±1mm		储存温度	-20℃~60℃
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%
	抗光性	抗光	外观参数	外壳材质	铝合金拉丝外壳
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android/MAC OS (可选)		显示区尺寸	2160.8*1216.4mm
	触摸屏供电系统	USB		外观尺寸	2230mm×1310mm×127mm
	前置接口	USB2.0×2		包装尺寸	2430*1530*220MM
	触摸寿命	≥80000小时			
	屏幕硬度	莫氏7级			

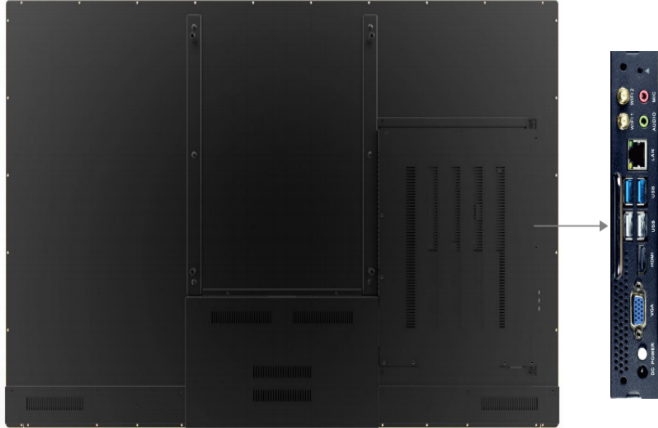

100寸触摸（教学）一体机			产品型号： CWY-100-100		
产品简介： 触摸一体机，采用了国内外先进的多点触控互动技术，超窄边设计，全高清，LED背光，高稳定性，接口丰富，HD系列窄边触控一体机（采用窄边设计，最窄边框为26mm，领先的红外触摸技术，配备功能强大的电子白板软件，书写灵敏，无失真，无断点，显示屏采用优质的IPS硬屏，LED全高清，丰富的输入输出高清接口，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性是一款使用屏幕触摸操作的多功能人机交互终端，集成了交互式电子白板、电视、音响、计算机、互联网、多媒体播放等功能于一身。 它广泛应用于教育教学、企业会议、商业展示、大厅查询等领域。如：网络多媒体教学系统、教育培训的录播系统，企业产品展示系统、汽车4S店产品体验系统、房地产楼盘销售查询系统、机场车站触摸查询系统、医疗机构就诊查询系统、电信部门业务选号系统、证券股票交易系统等等。 产品特点： 1 安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家 3C 及节能要求； 2. 安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃，防暴防眩，可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼； 3. 兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT 演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件； 4. 简约无线、超薄设计，节省空间，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放 5. 人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑 USB 接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制； 6. 应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。 7 支持 Windows、Android、Linux、MAC OS .真正 Win7、Win8，Win10 免驱动，不需要安装任何程序。 8 以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的 100 英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，教学应用，会议演示，培训应用，医疗应用，政府办公，实时指挥，军事指挥，公共服务，展览展示，视频监控、产品展示、远程会议等沟通与交流变得高效与便利。 9 支持 OPS 可拔插式电脑，方便日后维护。超强抗光，阳光直射下可正常使用。响应速度快，触摸手写无延时			 侧面  背面（可拔插式电脑）		
类别	名称	参数/规格	类别	名称	参数/规格
显示模块	屏幕特征	LED 全新高清 A 级液晶屏	OPS 电脑	内存	4G/8G 可选
	屏幕尺寸	100英寸(对角线)		硬盘	500G/128G固态盘可选
	屏幕比例	2159mm*1214mm		声卡/显卡	集成声卡/显卡
	像素点距	0.1615(H)×0.4845(V)		网卡	集成10/100/1000以太网卡+802.11n无线网卡
	分辨率	3840×2160		音频接口	1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口
	亮度	500cd/m²		USB接口	USB2.0接口×2 USB3.0接口×2
	可视角度	178度		视频接口	VGA×1 HDMI×1
	背光寿命	≥60000小时		RJ45	1个
音频模块	音频系统	立体声双喇叭 输出功率2×10W		鼠标/键盘	有线/无线选配

	耳机接口	支持	扩充接口	USB接口	USB3. 0×4 触控USB×1
触控模块	触摸屏类型	红外触摸屏真10点/20点		视频接口	VGA×1 HDMI×2
	响应速度	≤8ms		音频接口	1×耳机输出接口
	触摸分辨率	4096×4096		整机功率	300W
	触摸精度	±1mm	条件	储存温度	-20℃～60℃
	触摸方式	手指，触摸笔等不透光的物体		储存湿度	85%
	抗光性	抗光	外观参数	外壳材质	铝合金拉丝外壳
	适用操作系统	WIN7/WIN8/WIN10/Android/MAC OS（可选）		显示区尺寸	2210*1250
	触摸屏供电系统	USB		外观尺寸	2265*1335*96mm
	前置接口	USB2. 0×2		包装尺寸	2430*1530*220mm
触摸寿命	≥80000小时	整体毛重		131KG	
屏幕硬度	莫氏7级	上/左/右边框宽度		≤25MM	
前置端口	多媒体USB2. 0*1, USB3. 0*1, 前置触控*1, HDMI接口*1			下边框宽度	≤56MM
输入端口	VGA*1, VGA/PC, AUDIO*1, TV/RF*1 多媒体 USB2. 0*2, HDMI*2, AV*2, TOUCH USB2. 0*1, RS232UART*1, HDMI*3, RJ45*1, AV*2, SDCARD*1, YPBPR*1			不含PC整体厚度	≤58MM
输出端口	EAPRPHONE*1, AV*1, COAX*1, VGA*1, TOUCHUSB2. 0*1, SPDIF*1			含PC整机厚度	≤63MM
前置按键	电脑电源开关/下移键/上移键/音量降低键/音量增加键/菜单键/信号源键/屏幕电源开关				